

JET ČRPALKE ZA DVIG TLAKA

JP 5 / JP 6

UPORABA

JP črpalka je horizontalna, samosesalna, jet črpalka za črpanje bistre vode in drugih neagresivnih tekočin.

To kompaktno enoto, katero se lahko uporabi kot vgradno ali prenosno črpalko, je enostavno vzdrževati. Njena uporaba je enostavna in ekonomična. Še posebej je primerna za uporabo na vrtovih.

LASTNOSTI

- = Samosesalna črpalka.
- = Sesalna višina do 8 metrov.
- = Maksimalni delovni tlak: 6 bar.
- = Ročaj za nošenje.
- = Enofazni modeli z napajalnim kablom, vtičnem in start/stop stikalom.
- = Maksimalna temperatura okolice: +40°C
- = Napetosti: 1x230 V, 50 Hz ali 3x400 V, 50 Hz


ZGRADBA

- = Ohišje črpalke in tekač iz nerjavečega jekla.
- = Elektroforezna obdelava površine zagotavlja odlično protikorozijsko zaščito motorja.
- = IP 44 motor.
- = Izolacijski razred F.
- = Učinkovita zaščita enofaznih modelov pred slučajno preobremenitvijo s pomočjo Klixona v priključni omarici.

Trifazni modeli morajo biti zaščiteni s pomočjo zunanjskega motornege zaščitnega stikala.


TEHNIČNI PODATKI

Črpalka	P1 (kW)	1 ph In (A)	3 ph In (A)	Temp. vode	Sesalni prikl.	Tlačni	Dimenzije (mm)		m ³ /h								
							L	B		0	0,5	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0
JP 5	0,75	3,6	2,4	0/40°C	G 1"	G 1"	373	207	Tlačna višina (m)	44	38	35	28	24	23		
JP 6	1,40	6,0	4,1	0/40°C	G 1"	G 1"	411	207		54	50	46	40	35	32	30	2

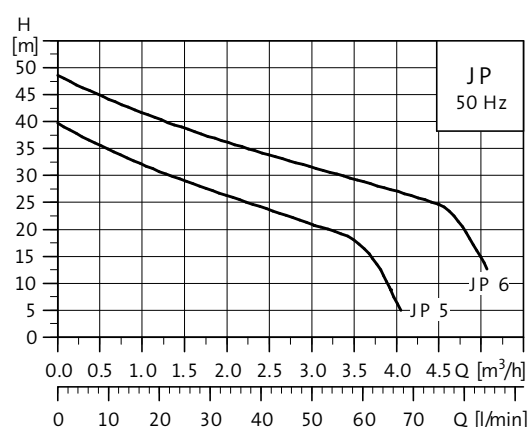


DIMENZIJE / MONTAŽA

JP s Pressure Managerjem PM1 / PM2

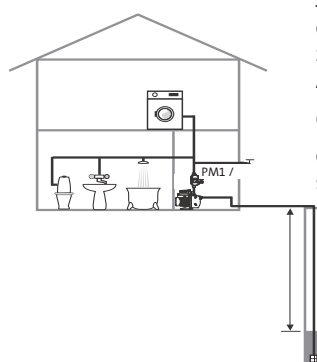

JP črpalka je lahko opremljena s PM1 ali PM2 za avtomatsko delovanje. Avtomatski vklop/izklop črpalke v odvisnosti od odjema in zaščita pred suhim tekom.

Primer montaže: vodooskrba iz vodnjaka - običajno pri globlinah do 8 m

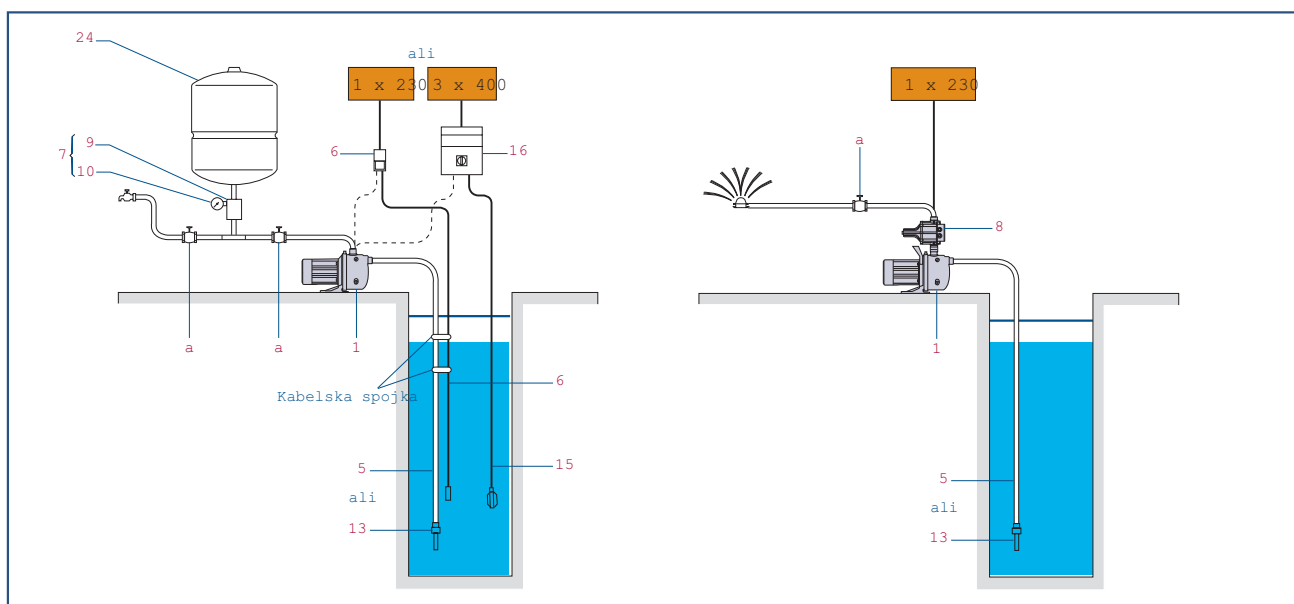

ENOFAZNA VERZIJA

Montaža s tlačno posodo

- 1 Črpalka
- 5 Sesalni komplet (ali - 13 sesalni ventil)
- 6 Zaščita
- 7 Tlačno stikalo, komplet
- 24 Tlačna posoda
- a 1" zaporni ventil

TRIFAZNA VERZIJA

Montaža s tlačno posodo

- 1 Črpalka
- 5 Sesalni komplet (ali - 13 sesalni ventil)
- 9 Tlačno stikalo
- 10 Manometer
- 15 Plovec
- 16 Nadzorno zaščitna enota
- 24 Tlačna posoda

ENOFAZNA VERZIJA

Montaža s Pressure Managerjem

- 1 Črpalka
- 5 Sesalni komplet (ali - 13 sesalni ventil)
- 8 PM1 / PM2
- a 1" zaporni ventil



