

NAPRAVE ZA PREČRPAVANJE KONDENZATA Conlift 1/ Conlift 2/ Conlift 2 pH+



UPORABA IN LASTNOSTI


Conlift 1, Conlift 2 in Conlift 2 pH+ so kompaktne enote za prečrpavanje kondenzata na višji nivo. Uporabimo jih tam, kjer kondenzat ne more odtekati po naravni poti.

Conlift 1 ima integriran kontakt za izklop kotla vsled visokega nivoja

Conlift 2 dodatno vsebuje akustični alarm za primer visokega nivoja z opcijskim izklopom vira kondenzata.

Conlift 2 pH+ je kot Conlift 2, vendar z nevtralizacijsko enoto za aplikacije, kje je pH vrednost pod 2,5. Poseben granulnat nevtralizira kislino.

Nevtralizacijska enota je lahko levo ali desno od naprave Conlift. Vse enote so primerne tako za prostostoječo kot tudi za stensko montažo.

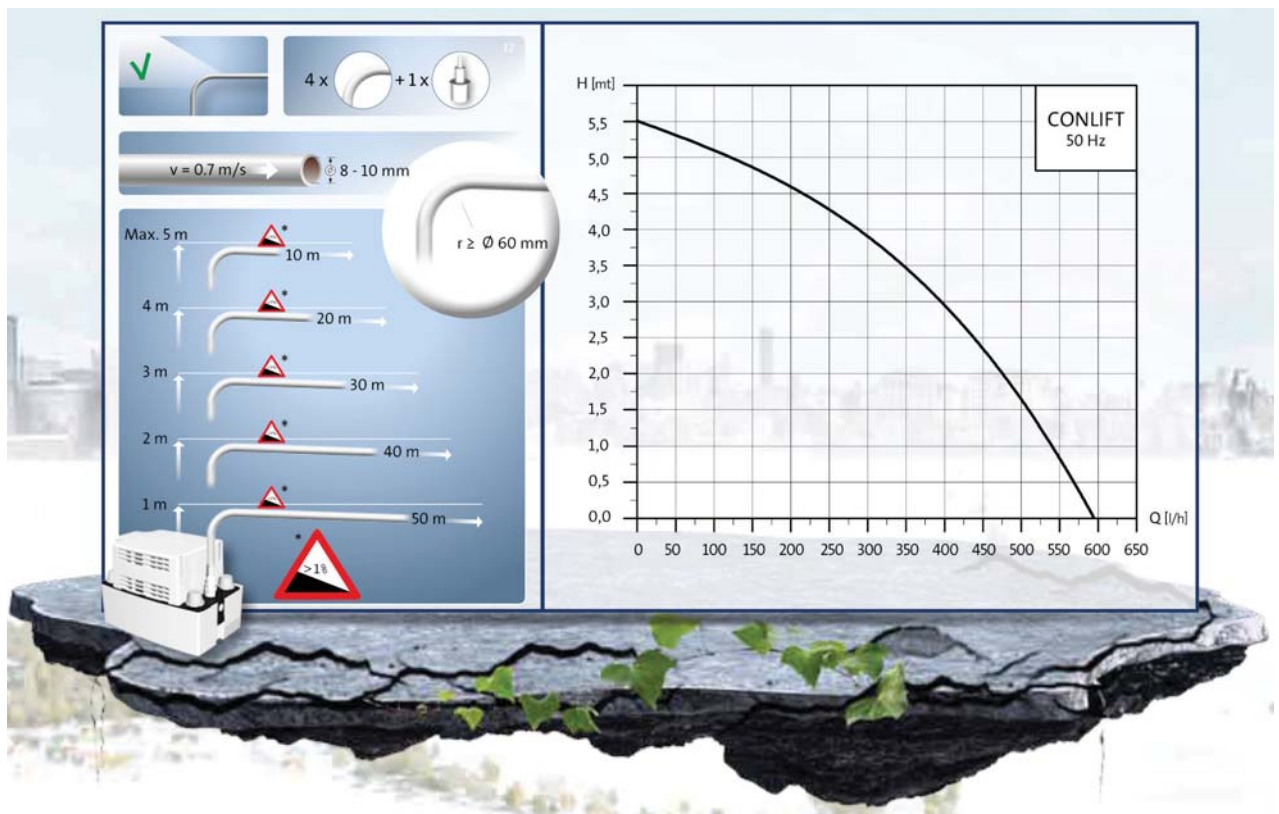

NAPRAVE ZA PREČRPAVANJE KONDENZATA Conlift 1/ Conlift 2/ Conlift 2 pH+



SPLOŠNI PODATKI	CONLIFT1	CONLIFT2	CONLIFT2 pH+
Napajanje	1 x 230 V + -6%, 50 Hz**		
Velikost D x V x Š	258 x 183 x 165		258 x 293 x 165
P1	75 W		
Nazivni tok	0.65 A		
Vhodi/velikost	4 x Ø28 mm		
Izhod/dolžina cevi/material	Ø10(8) mm/6 m/PVC		
Teža	3.1 kg	4.3 kg	
Volumen posode/efektivni volumen	2.65/0.9 l		
Največja tlačna višina/pretok	5.7 m/588 l/h		
Maksimalni tlak za izpraznitev 200 kW bojlerja (pri 32 l/h)	5.0 m		
Maksimalno št. vklopov na uro	60 start/h		
pH	>2.5	<3*	
Maks. temperatura medija	50 °C/90 °C for 5 min.		
Temperatura okolja	5-50 °C		
Način delovanja	S3 30% 1 min.***		
Dodatni priklopni kontakt	230 V, 5 A		
Tip napajalnega kabla/dolžina	H05W-F36/1.7 m		
Nivo hrupa	<47 dB(A)		
Glasnost alarma	n.a.	80 dB(A)	
Kontakt alarma	250 V/2.5 A/1.7 m		

DODATNA OPREMA

Dodatna opsijska oprema:

- Podaljšek tlačne cevi 6 m s konektorjem Ø10/14 mm
- Alarm za Conlift 1
- Granulat 4 x 1.4 kg za Conlift 2 pH+ and pH+ Box, s pH testerjem
- pH+ Box in 1,2 kg granulata

