


Možnost izbire metode splakovanja

Univerzalni element omogoča tri načine splakovanja (dvokoličinsko, enokoličinsko ali start-stop). Izbira metode splakovanja se določi z aktivirno tipko.



Nastavljiva splakovalna količina

Količina splakovalne vode je pri dvokoličinski tipki tovarniško nastavljena na 6/3,5 l. Pri problematičnih odtokih se lahko poveča na 7,5/4 l.

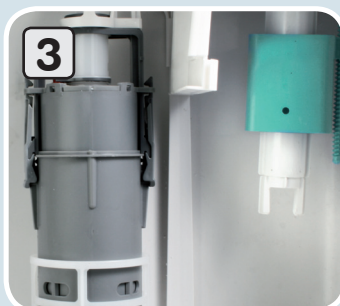

Enotna notranjost

Ne glede na način aktiviranja in izbiro tehnike splakovanja je notranjost elementa vedno enaka. To omogoča hitro in učinkovito servisiranje.



Enostavno vzdrževanje

Kljub majhni aktivirni tipki je zagotovljen enostaven dostop do sestavnih delov. Vzvodni mehanizem je vgrajen v prozorni pokrivni plošči, kar omogoča lažji dostop v notranjost splakovalnika, ko to ploščo odstranimo. Fleksi cev, polnilni in odtočni ventil je možno zamenjati neodvisno in brez orodja.




- visoko kvalitetne komponente
- nizka šumnost
- enostavna montaža



Enostavna montaža

Priključek za vodo s kotnim ventilom in fleksi cevjo je že vgrajen. Zagon je (zaradi visoke stopnje predmontaže in pametne kombinacije pokrivne plošče in vzvodnega mehanizma) enostaven in hiter.

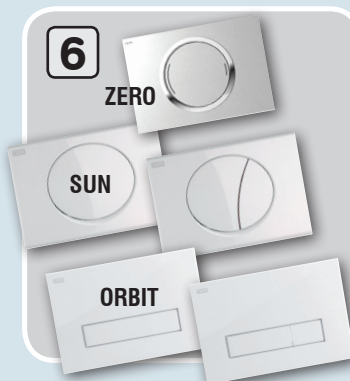

Univerzalne aktivirne tipke

Obema splakovalnikoma ustrezajo tipke ZEROstar, MEPASun in MEPAorbit. Na voljo so standardne tipke iz umetne mase, izvedba v žlahtni kovini ali v modnem steklu.



Dostopna elektronika

Iz programa Sanicontrol so na voljo tehnično dovršene rešitve za dostopno proženje.


Protihrupna zaščita

Brezšumne naprave so bistven znak udobja v hiši. Splakovalnika A31 in B31 dosegata standarde zahtevane po DIN 4109 in VDI 4100 (pri posamezni montaži).

VariVIT v novi podobi

VariVIT elementi so prenovljeni. V ospredju sta še vedno zasnova sistema in hitra montaža.

Št. artikla	Sistem	Element	Vgradna višina	Splakovalnik
511311	VariVIT	za WC	85 cm	B31
511312	VariVIT	za WC	100 cm	B31
514305	VariVIT	za WC	120 cm	A31
514905	VariVIT	za WC, dvižni	120 cm	A31
513303	VariVIT	za WC, invalidski	120 cm	A31
410311	Unimont	za WC		A31

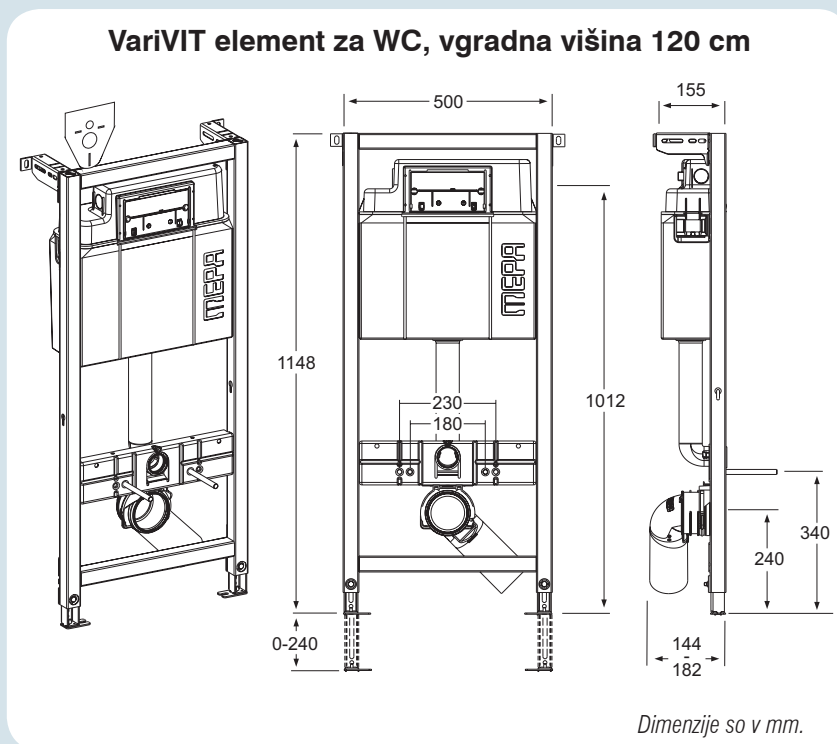

Nov privarjen prečnik ponuja najvišjo mero stabilnosti.



Kakovost po meri - nov podometni splakovalnik Sanicontrol A31/B31.



Popolnoma premišljena zasnova – zaključni čep.



Enake aktivirne tipke ustrezajo obema splakovalnikoma.



Novo odtočno koleno DN90 se z adapterjem DN90/110 prilega odtokom DN110.



Udobje v sestavi – nova nosilna plošča omogoča idealno vgradnjo v UW50 in UW75 profile suhomontažne stene.

7

Odlična protihrupna zaščita.



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
 Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija
 Tel.: 04 518 44 44 - Fax: 04 518 44 00
 www.ika.si e-mail: info@ika.si