

AKUMULACIJSKI ZALOGOVNIKI

TOPLOVODNO OGREVANJE NA TRDO KURIVO

CAS

501 - 5002

Akumulacijski zalogovniki CAS so namenjeni vgradnji v sisteme centralnega ogrevanja v povezavi z kotli na trdo kurivo (Bio-Tec, EKO-CK P (EKO-CK), EKO-CKB P (EKO-CKB), EKO-CKS, CentroPlus, CentroPlus-B...) zaradi akumuliranja toplotne ter ekonomičnejšega in učinkovitejšega delovanja kotla. Izdeluje se v šestih velikostih (s prostorninami 475, 740, 940, 1450, 2160, 2960, 3820 in 5055 litrov) in 4 modelih: kot akumulacijski zalogovnik (CAS), kot zalogovnik z vgrajenim inox bojlerjem za pripravo vroče sanitarne vode (CAS-B), kot zalogovnik z izmenjevalcem za priklop solarnih kolektorjev (CAS-S) ter kot zalogovnik z inox bojlerjem in izmenjevalcem (CAS-BS). Taki modeli omogočajo istočasno uporabo več obnovljivih virov energije zaradi česar so ekološko in energijsko zelo uporabni. Z vgrajenimi zalogovniki CAS je nalaganje možno načrtovati, v primeru nižjih zunanjih temperatur pa je ogrevanje prostorov in sanitarne vode brez nalaganja mogoče tudi več dni. Zalogovniki so izdelani iz atestiranih materialov v skladu z standardom ISO 9001 in ISO 14001.



TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal


LASTNOSTI ZALOGOVNIKOV CAS:

- Namenjeni so vgradnji v sisteme centralnega ogrevanja za akumulacijo toplotne energije.
 - Poveča ekonomičnost in učinkovitost delovanja kotla na trdo kurivo.
 - Izdelani so iz atestirane železne pločevine v skladu z standardom ISO 9001 in ISO 14001.
 - Dobro toplotno izolirani, z oblogo iz umetnega usnja z zunanji strani 100mm.
 - Zalogovnike je mogoče medsebojno povezovati, da se poveča skupna akumulacija.
 - Izdelujejo se v več velikostih in 4 modelih.
- **CAS 501** (475 litrov), **CAS 801** (740 litrov), **CAS 1001** (940 litrov), **CAS 1501** (1450 litrov), **CAS 2001** (2160 litrov), **CAS 3001** (2960 litrov), **CAS 4001** (3820 litrov), **CAS 5002** (5055 litrov) - akumulacijski zalogovnik;
- **CAS-S 501** (475 litrov), **CAS-S 801** (740 litrov), **CAS-S 1001** (940 litrov) - akumulacijski zalogovnik z cevnim izmenjevalcem za priključitev solarnih kolektorjev
- **CAS-B 501** (475 litrov), **CAS-B 801** (740 litrov), **CAS-B 1001** (940 litrov) - akumulacijski zalogovnik z vgrajenim inox bojlerjem za vročo sanitarno vodo;;
- **CAS-BS 501** (475 litrov), **CAS-BS 801** (740 litrov), **CAS-BS 1001** (940 litrov) - akumulacijski zalogovnik z vgrajenim inox bojlerjem za vročo sanitarno vodo in cevnim izmenjevalcem
- Priključki standardno 500-2000 lit = 6/4", 3000-4000 lit. = 2", 5000 lit. = 2 1/2, mogoče je posebej naročiti druge dimenzije zalogovnikov in priključke.

Centrometal d.o.o. - 40306 Macinec - Glavna 12 - Hrvaška - tel:+385 (0)40 372 600 - fax:+385 (0)40 372 611
Predstavništvo - 10000 Zagreb - Babonićeva 53 - Hrvaška - tel:+385 (0)1 46 33 762 - fax:+385 (0)1 46 33 763

<http://www.centrometal.hr>


e-mail: komercijala@centrometal.hr

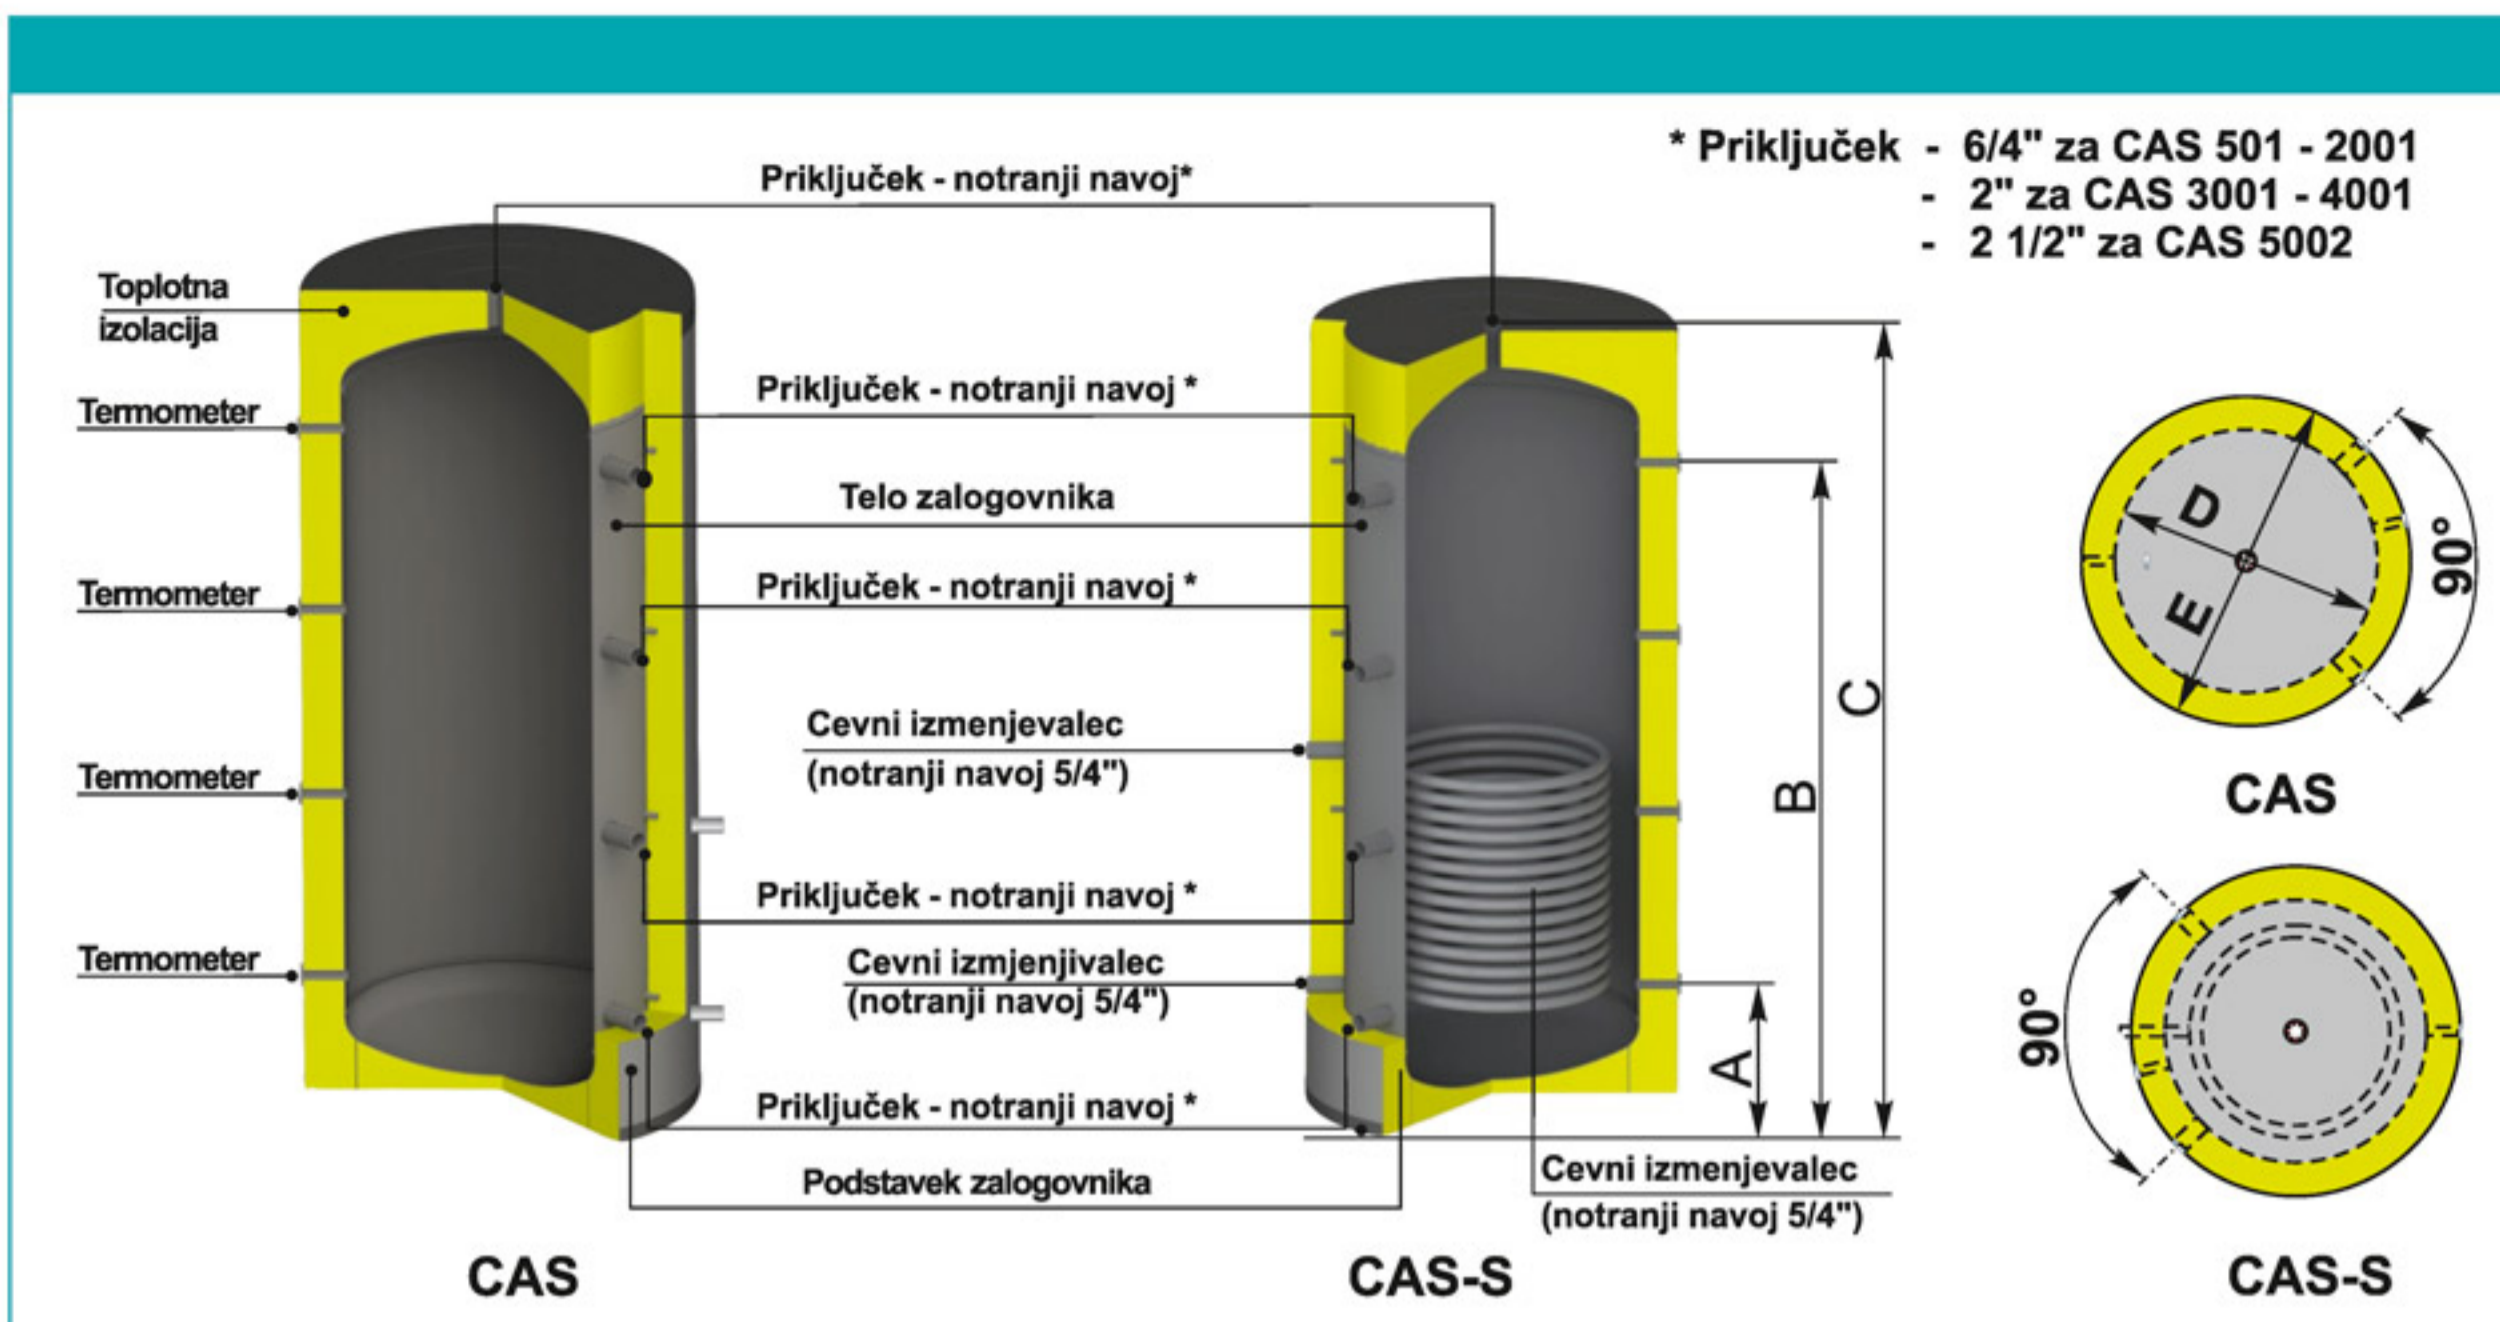

PRODAJNI CENTRI MIX:
 LJUBLJANA
 Stegne 15, 1000 Ljubljana
 Telefon: 01/513 13 53, fax: 01/513 13 54
 e-mail: info@mix.si
 VELENJE
 Kosovelova ulica, 3320 Velenje
 Telefon: 03/898 60 52, fax: 03/898 60 55
 e-mail: velenje@mix.si
 PONIKVE
 Ponikve 96, 1212 Videm Dobropole
 Telefon: 01/788 71 90, Fax: 01/788 71 92
 e-mail: ponikve@mix.si



Zastopnik:

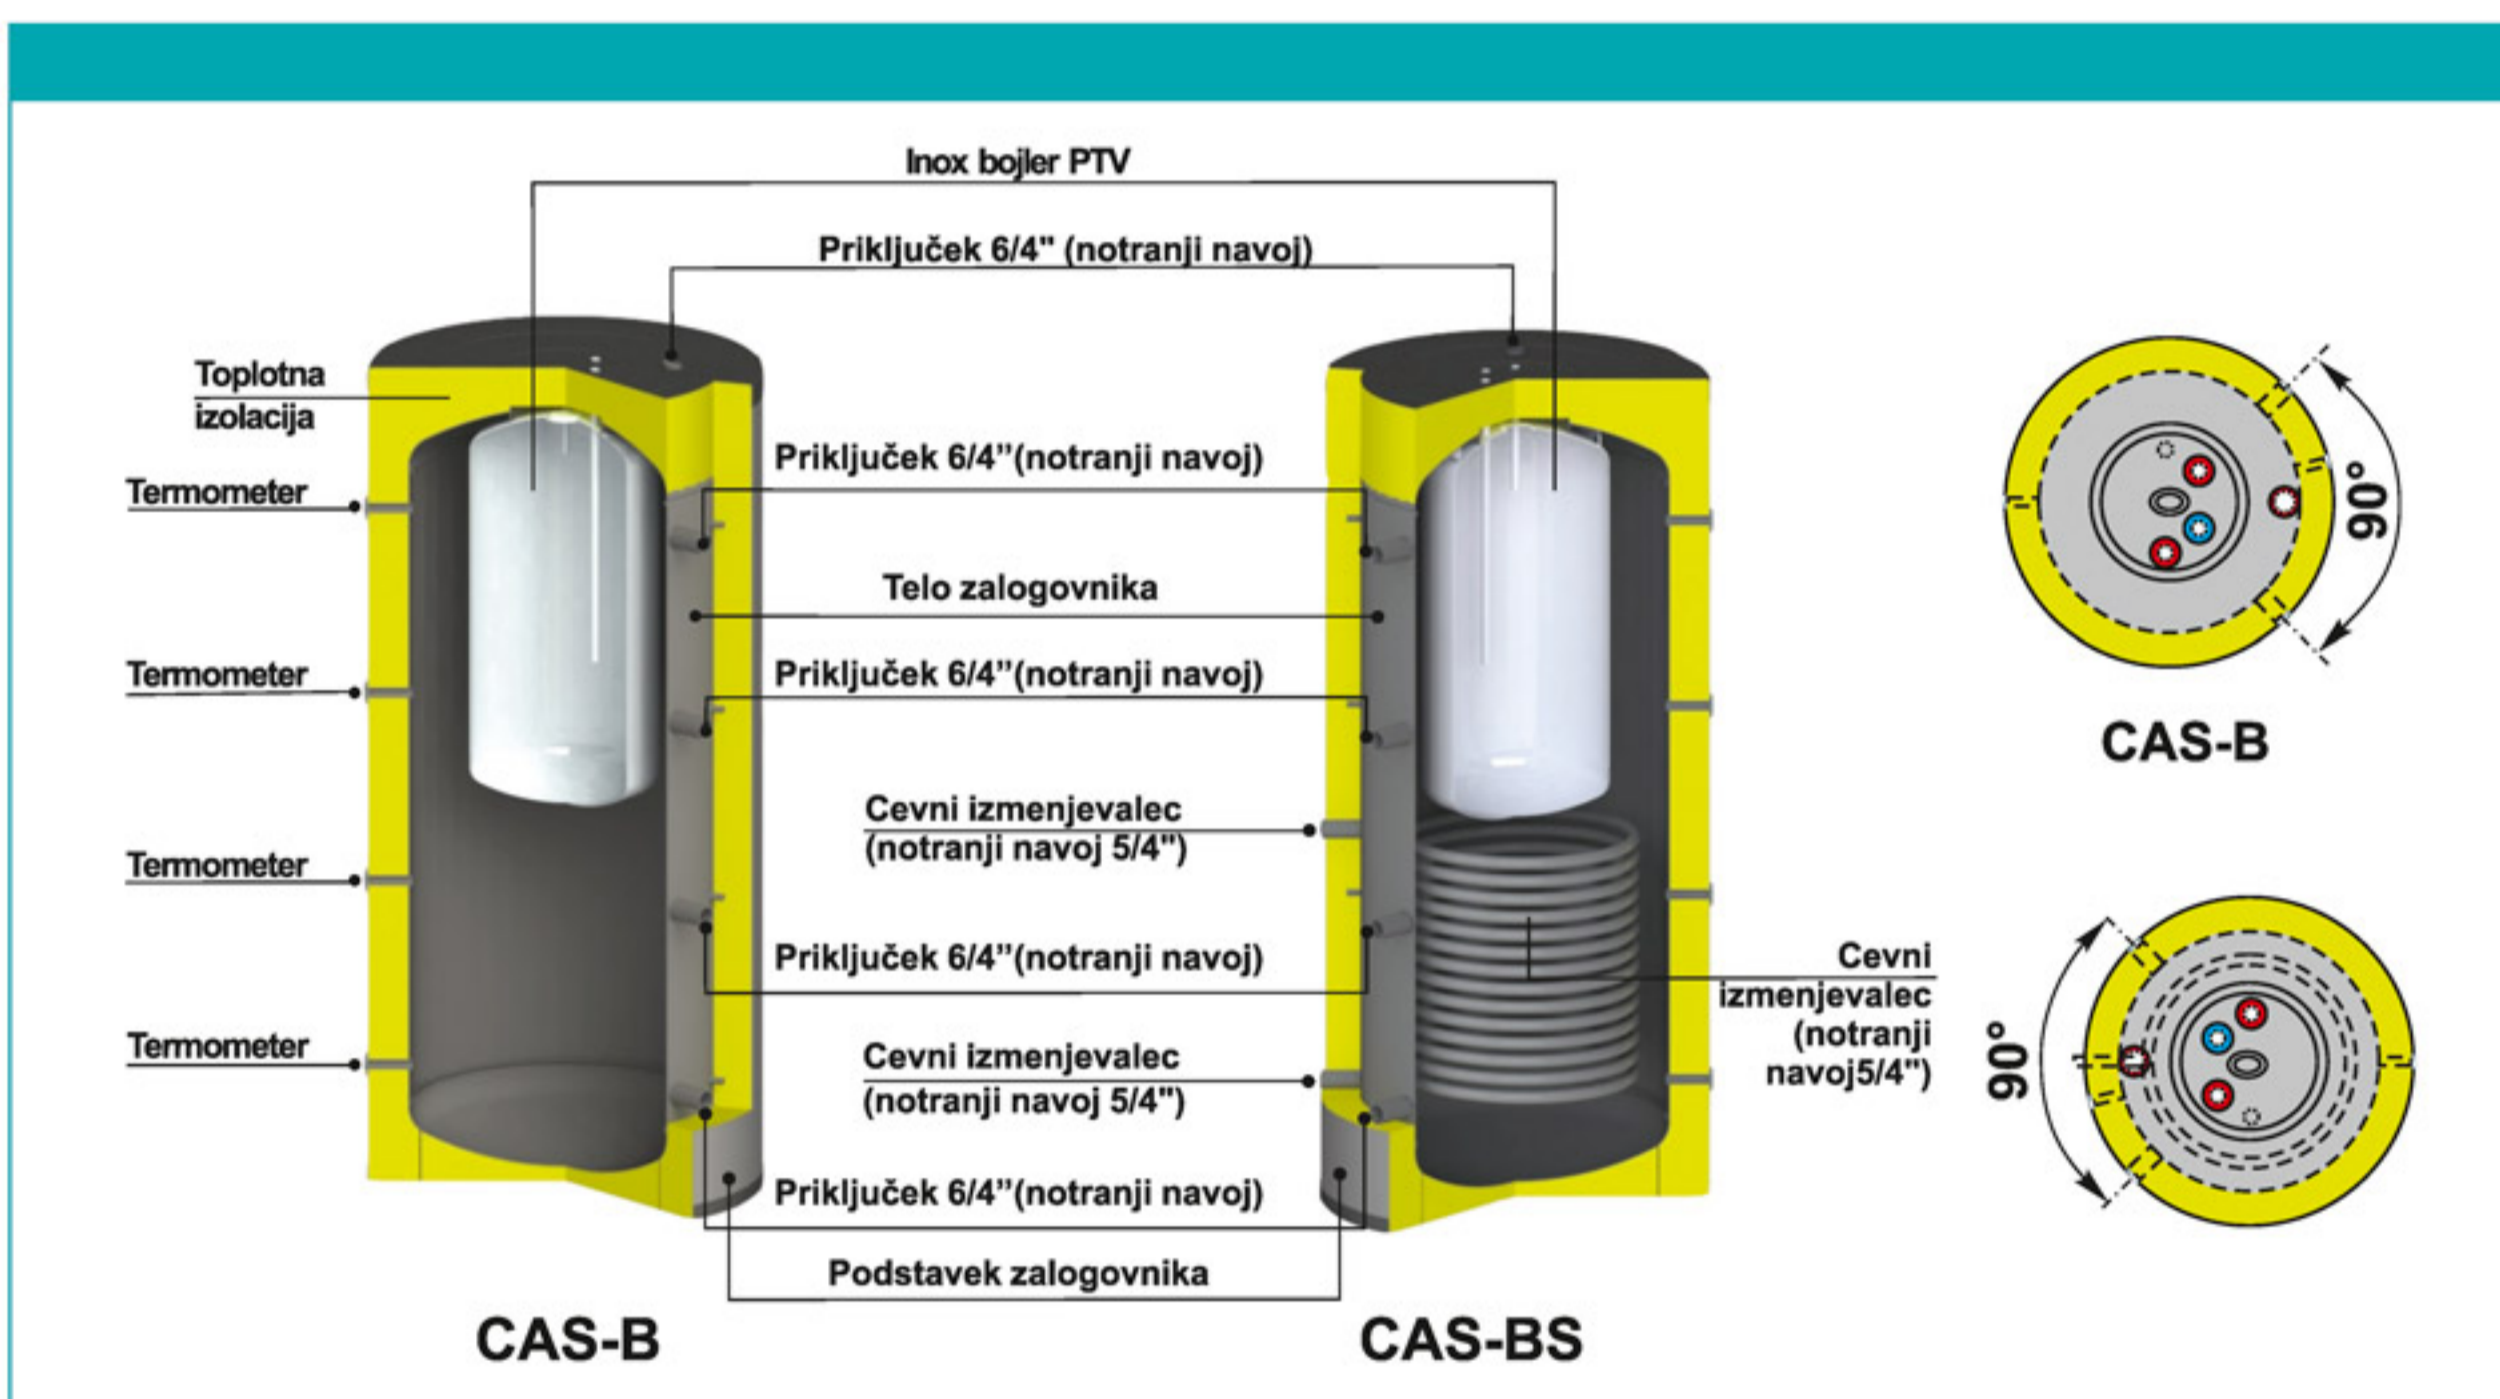

Tip	CAS									CAS-S			CAS-BS			CAS-B		
	501	801	1001	1501	2001	3001	4001	5002	501	801	1001	501	801	1001	501	801	1001	
Prostornina (lit.)	475	740	940	1450	2160	2960	3820	5050	475	740	940	475	740	940	475	740	940	
Premer zalogovnika D (mm)	650	790	790	1000	1200	1250	1400	1600	650	790	790	650	790	790	650	790	790	
Zunanji premer E (mm)	850	990	990	1200	1400	1450	1600	1800	850	990	990	850	990	990	850	990	990	
Skupna višina C (mm)	1670	1750	2150	2100	2180	2695	2790	2825	1670	1750	2150	1670	1750	2150	1670	1750	2150	
Priključki (R)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2 1/2"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	
Max. delovni tlak (bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Max. delovna temperatura (°C)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Min. višina prostora (mm)	1870	1950	2350	2300	2335	2915	3015	3000	1870	1950	2350	1870	1950	2350	1870	1950	2350	
Teža telesa zalogovnika (kg)	75	99	149	185	245		445		100	135	185	120	175	225	105	135	176	
Masa praznega zalogovnika (kg)	84	112	164	204	265				109	150	201	129	190	241	114	150	191	
Prostornina inox bojlerja (lit.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	170	170	125	170	170	
Max. delovni tlak v inox boj. (bar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	
Priključki inox bojlerja (R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Površina ogrevalne spirale (m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,6	3,2	1,9	2,6	3,2	-	-	-	
Prostornina ogrevalne spirale (lit.)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	14	17,5	10,5	14	17,5	-	-	-	
Toplotna izolacija (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Višina A (mm)	230	320	320	320	355	370	420	475	230	320	320	230	320	320	230	320	320	
Višina B (mm)	1380	1370	1770	1720	1755	2260	2310	2325	1380	1370	1770	1380	1370	1770	1380	1370	1770	

Ne prevzemamo odgovornosti za možne napake v tem dokumentu, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak pri prepisovanju ali prevajanju. Vse slike in sheme so približne in vsako je treba prilagoditi resničnemu stanju na terenu. V vsakem primeru si podjetje pridržuje pravico, da v svoje lastne proizvode vnese spremembe, za katere meni, da so potrebne.

Centrometal d.o.o. - 40306 Macinec - Glavna 12 - Hrvaška - tel:+385 (0)40 372 600 - fax:+385 (0)40 372 611
 Predstavništvo - 10000 Zagreb - Babonićeva 53 - Hrvaška - tel:+385 (0)1 46 33 762 - fax:+385 (0)1 46 33 763

<http://www.centrometal.hr> e-mail: komercijala@centrometal.hr

CAS01-05/2015-slo

Centrometal
 TEHNIKA GRIJANJA